


A

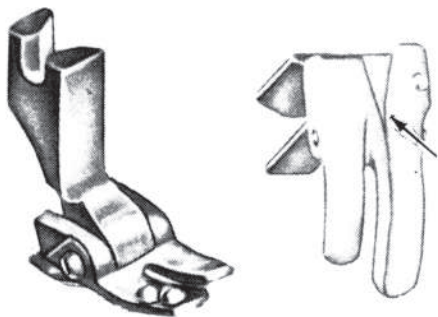


Paininjalka, langankatkaisulla

C\*

Työtuolit asiakkaan  
toivomusten mukaisesti



E

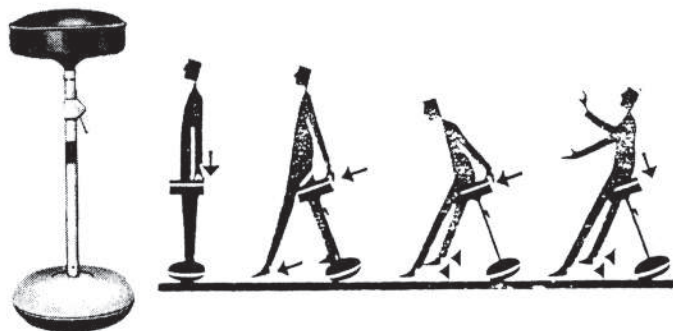

Tuoli seisomatyöntekijöille

### \* TÄRKEÄÄ LUETTAVAA TUOLINKÄYTTÄJÄLLE!

Näissä tuoleissa on säätömahdollisuus istuin korkeutta, istuinsyvyyttä ja ristiseläntukea varten. On tärkeää säätää tuoli aina todellista työasennon tueksi. Vain siten saat tuolistasi sen hyödyn mitä tuolilla tarkoitetaan. Tuoli ei väärin asennettuna anna oikeata työasentoa, eikä siten käytettynä voi pitää poissa väärän työasennon synnyttämiä oireita.

Tuolia ei saa käyttää "keinutuolina". Tuolin 5-haarainen ristikkojalja on tarkoitettu ottamaan istujan paino tasaisesti jokaiselle sakaralle kohdistuvana.

Ponnistuspatruunalla varustetun tuolin istumakorkeus säädetään oikealla puolella olevaa vipua nostamalla. Jaloilla istuinpainoa keventämällä istuin nousee. Kevyesti istumalla haetaan oikea korkeus ja irrotetaan vivusta.

Tuolin "laakerointi"-kohteet tulee voidella viimeistään heti silloin, kun niistä alkaa kuulua jonkinlaista ääntä. Voiteluaineena voi käyttää siliconia tai jotain öljyä.

\*

## KS TYÖTUOLIT

KS1

\*muotoon puristettua  
koivuvaneria (melamiini)  
\*140 mm kaasujousi  
\*selkänojassa syvyys- ja  
korkeussäädöt

KS2

\*muotoon puristettua  
koivuvaneria (melamiini)  
\*140 mm kaasujousi  
\*selkänojassa kaltevuus- ja  
korkeussäädöt

KS3

\*kangaspäällystetty  
\*140 mm kaasujousi  
\*selkänojassa syvyys- ja  
korkeussäädöt

KS4


\*kangaspäällystetty  
\*140 mm kaasujousi  
\*selkänojassa kaltevuus- ja  
korkeussäädöt

KS5

\*kangaspäällystetty  
\*200 mm kaasujousi  
\*selkänojassa kaltevuus- ja  
korkeussäädöt  
\*istuimen  
kaltevuudensäätö

### TUOLIIN SAATAVAT LISÄVARUSTEET

#### Pyörät

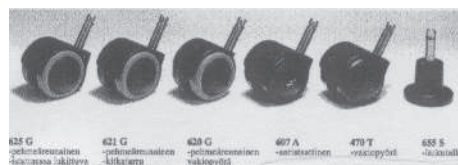

625 G -  
pöytäkorotuksen  
säättävää takapyörä  
621 G -  
pöytäkorotuksen  
säätävä etäpyörä  
628 G -  
pöytäkorotuksen  
vakiojousi  
607 A -  
säättävien  
-raspojousit  
479 T -  
raspojousi  
655 S -  
-takanaalla


#### Jalkatuet



JR1: Jalkatuen  
Ø 430 mm  
-säättävä syvyys Ø 600 mm

JT1: Jalkatuki  
(muuta epöki)

#### Korkeudensäätö- mekanismit



A Mekaaninen pystypilari (vakio)  
B Korkea mekaaninen pystypilari  
C Kaasujousi 140 mm (vakio)  
D Kaasujousi 200 mm  
E Kaasujousi 260 mm  
Korkeudet ilman pyöriä.

G

## istuki ei seisomista - vaan seistumista



- Tehtävissä
- Piirtämöissä
- Konepajoissa
- Konttoreissa
- Myymälöissä
- Kirjapainoissa
- Kioskeissa
- Huoltamoissa
- Kouluissa
- Kokoonpanohalleissa
- Aptekeissä
- Laboratorioissa
- Kodissa