


A

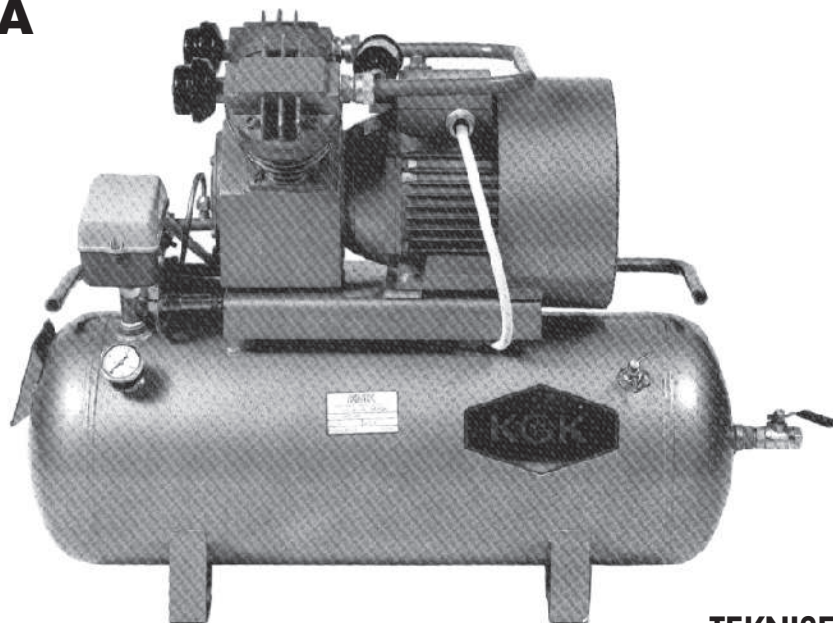

Täysautomaattinen 2-sylinterinen E-350-2 valovirtakompressori on varustettu painekatkaisijalla, joka automaattisesti katkaisee virran paineen kohottua säiliössä maksimiarvoonsa, jolloin moottori pysähtyy. Kun painesäiliön paine on laskenut ennalta säädettyyn arvoon, käynnistyy moottori uudelleen.

Varsinainen kompressori ja moottori on yhteen rakennettu ja varustettu kantokahvoilla, takaiskuventtiilillä, painemittarilla, varoventtiilillä, letkunipalla ja lauhdeveden poistoruuvilla. Laitteeseen sisälty myös pistokkeella varustettu 5 m:n pituinen liitäntäkaapeli.

Täysautomaattinen E-350-2 soveltuu esim. naulakoneen, maaliruiskujen ja puhalluspistoolien käyttövoimaksi.


TEKNISET TIEDOT

Teho n.	240 ltr/min, 6 bar
Täyskoteloitu moottori	220V, 1-vaihe, 1,5 kW
Suurin työpaine	9 bar
Painesäiliön tilavuus	40 ltr
Pituus n.	850mm
Leveys n.	360 mm
Korkeus n.	630 mm
Paino n.	54 kg


B



JUN-AIR 6 J

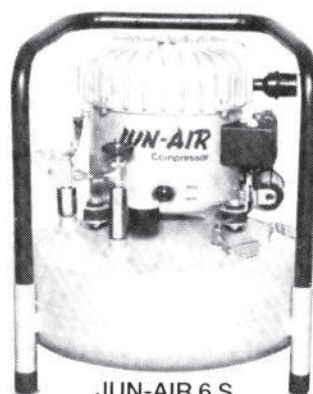

JUN-AIR 6 S

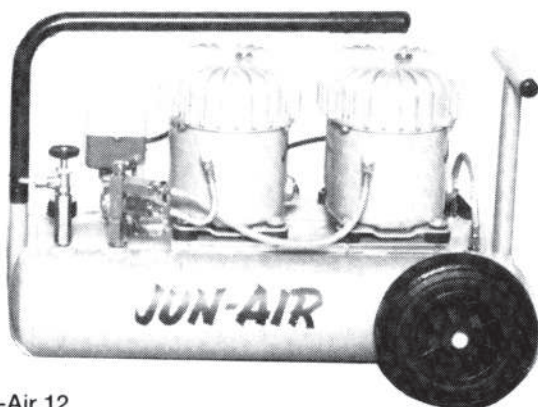

Jun-Air 12

KOMPRESSORI MALLI	MOOTTORI HV	MOOTTORI kW	TEHO l/min 6 bar	MAX työ- paine	SÄILIÖ litraa
1-vaihe sähkövirralle					
Jun-Air 6J täysaut.	0,5	0,37	39	8,0	4
Jun-Air 6S täysaut.	0,5	0,37	39	8,0	15
Jun-Air 12	1,0	0,75	78	8,0	20