



KM-KDH-150, Kuuma

220 V
lämpötila max. 500°C
poran halkaisija 1-2 mm
poraussyvyys 150 mm
paino 5,5 kg




EH-MKW, Kuuma

220 V
termostaattiohjattu lämmönsäätö
poran halkaisija 1-3 mm
poraussyvyys 170 mm
paino 5,1 kg

EH-MKW, Kylmä

paino 54,8 kg

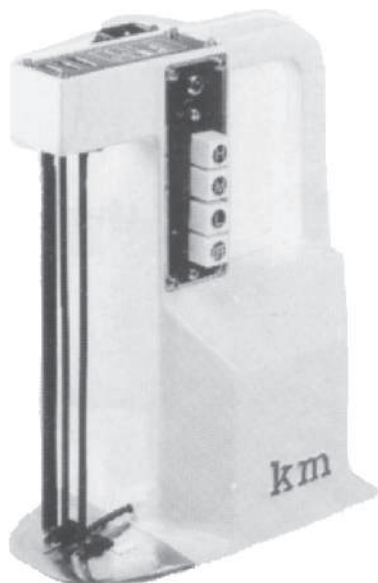

KM-KH 200 polttomerkkauslaite

220 V
lämpötilat 500°C, 400°C, 300°C
merkkaukukapasiteetti 200 mm
paino 5 kg