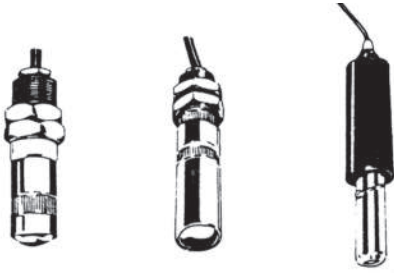
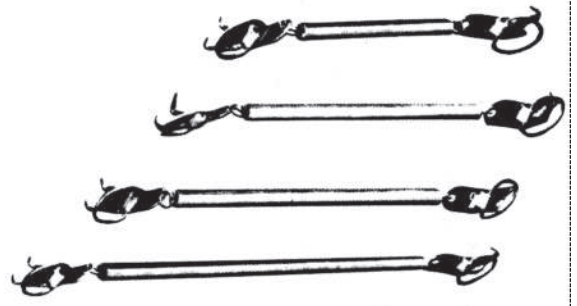
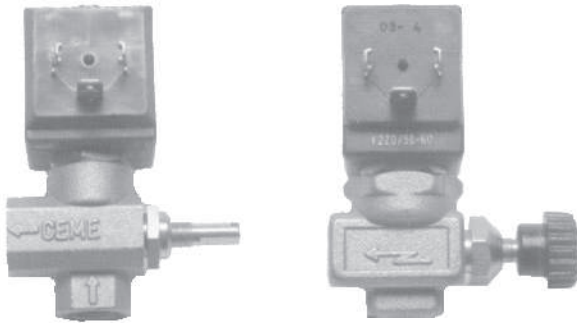


**A**


**Asetteluvalot** prässikoneisiin tai muihin tärkeisiin työkohteisiin. Valopiste halkaisijaltaan 35 mm. Valopiste risti 8 mm. Valopiste H säädettävä 10-20 mm:n. Lamput 6V/1 A.

**B**

**Päällisien kiinnitysrousit,**  
pituudet 10, 15, 20, 25, 30, 50 ja 70 cm

**C**

**Magneettiventtiilit**

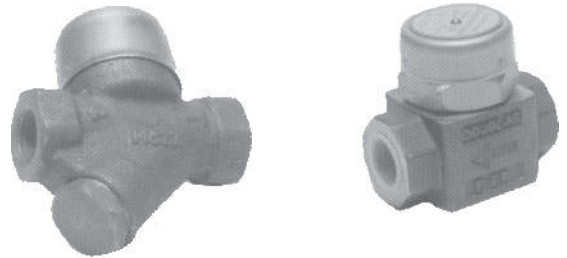**D**

**Lauhdeveden erottajat**

**E**

**Raudan johdonvahvike**

**F**

**Teflonteippi**

**G**

**Valmiit silitysraudan höyryletkut,**  
pituus tarpeen mukaan

**H**

**Höyry- ja paineilmapistooli**