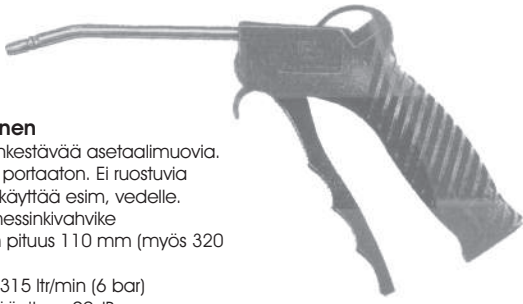


A***Muovirunkoinen**

Materiaali iskunkestävää asetaalimuovia.
Venttiilin säätö portaaton. Ei ruostuvia
asia, voidaan käyttää esim, vedelle.

- yhteen 1/4" messinkivahvike
- suuttimputken pituus 110 mm (myös 320 mm)
- suurin virtaus 315 ltr/min (6 bar)
- puhalluksen äänitaso 90dB

Paineilmapuhalluspistooli, erittäin kätevä
koneitten puhdistukseen

B*

Höyryharja, tulistajalla teho 500 W,
paino 750g, vasen- tai oikeakätisille

C**Normaalit paineilemätkut;**

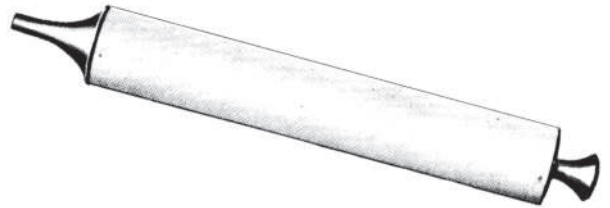
3x5, 4x6, 6x8, 8x10, 10x12, 12x14



Kirkkaat kudovahvisteiset
paineilemätkut; 4, 6, 8, 10,
12, 16, 19, 25, 32, 38 mm



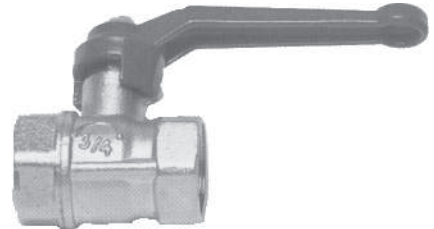
Kaikki koot heti varastosta

D

Käsi käyttöinen "kompura"

E

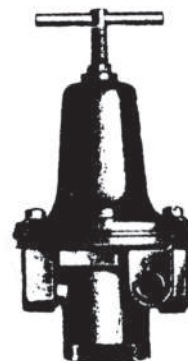
Määrämittainen spiraaliletku

F

Palloventtiili
paineilma- tai höyryverkkoon

G

Paineilman ilmanpuhdistaja

H

Paineenlennusventtiili
mittarilla tai ilman